

SL1600TT

SCORREVOLE ALZANTE

SL1600TT sliding lift

La leggerezza del design. Lo scorrevole alzante SL1600TT è la risposta perfetta per edifici a prestazione energetica ottimali senza trascurare l'aspetto della sicurezza. Ha una classe di resistenza antieffrazione RC3/RC4 secondo la normativa europea EN1627-30.

The lightness of the design. The raised sliding door SL1600TT is the perfect answer for buildings requiring optimal energy performance without sacrificing security. It has a performance standard of RC3/RC4 in accordance with the European regulation EN 1627-30.

PRESTAZIONI DEL SISTEMA

TRASMITTANZA TERMICA

(Ug 0,6 canalina calda - dim. 2 ante 3000x2300 mm)
Thermal Transmittance (Ug 0,6 warm edge)

Uw 0,98 W/m²K

TRASMITTANZA TERMICA

(Ug 1,0 canalina calda - dim. 2 ante 3000x2300 mm)
Thermal Transmittance (Ug 1,0 warm edge)

Uw 1,2 W/m²K

PERMEABILITA' ALL'ARIA

(dim. 3300x2300 mm)
Air Permeability

CLASSE 4

TENUTA ALL'ACQUA

(dim. 3300x2300 mm)
Watertightness

E1350

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

(dim. 3300x2300 mm)
Wind load resistance

C4

ISOLAMENTO ACUSTICO

(dim. 2400x2100 mm)
Soundproofing

fino a 42 dB

ANTIEFFRAZIONE

Burglary resistance

RC3/RC4

1

Nodo centrale ridotto
*Reduced central
section*

SCORREVOLE SL 1600 TT









2

Nodo centrale ridotto
design minimale

*Reduced central section
for minimal design*



3

Soglia ridotta da 25 mm
Reduced threshold of 25 mm

SCORREVOLE SL 1600 TT

4

Nodo centrale ridotto
versione rinforzato
*Reduced reinforced
central profile*




6

Maniglione per
SL1600TT MEDEA
*MEDEA handle for
SL1600TT*

5

Nodo centrale ridotto
versione rinforzato
vista esterna
*Reduced reinforced
central profile
external view*

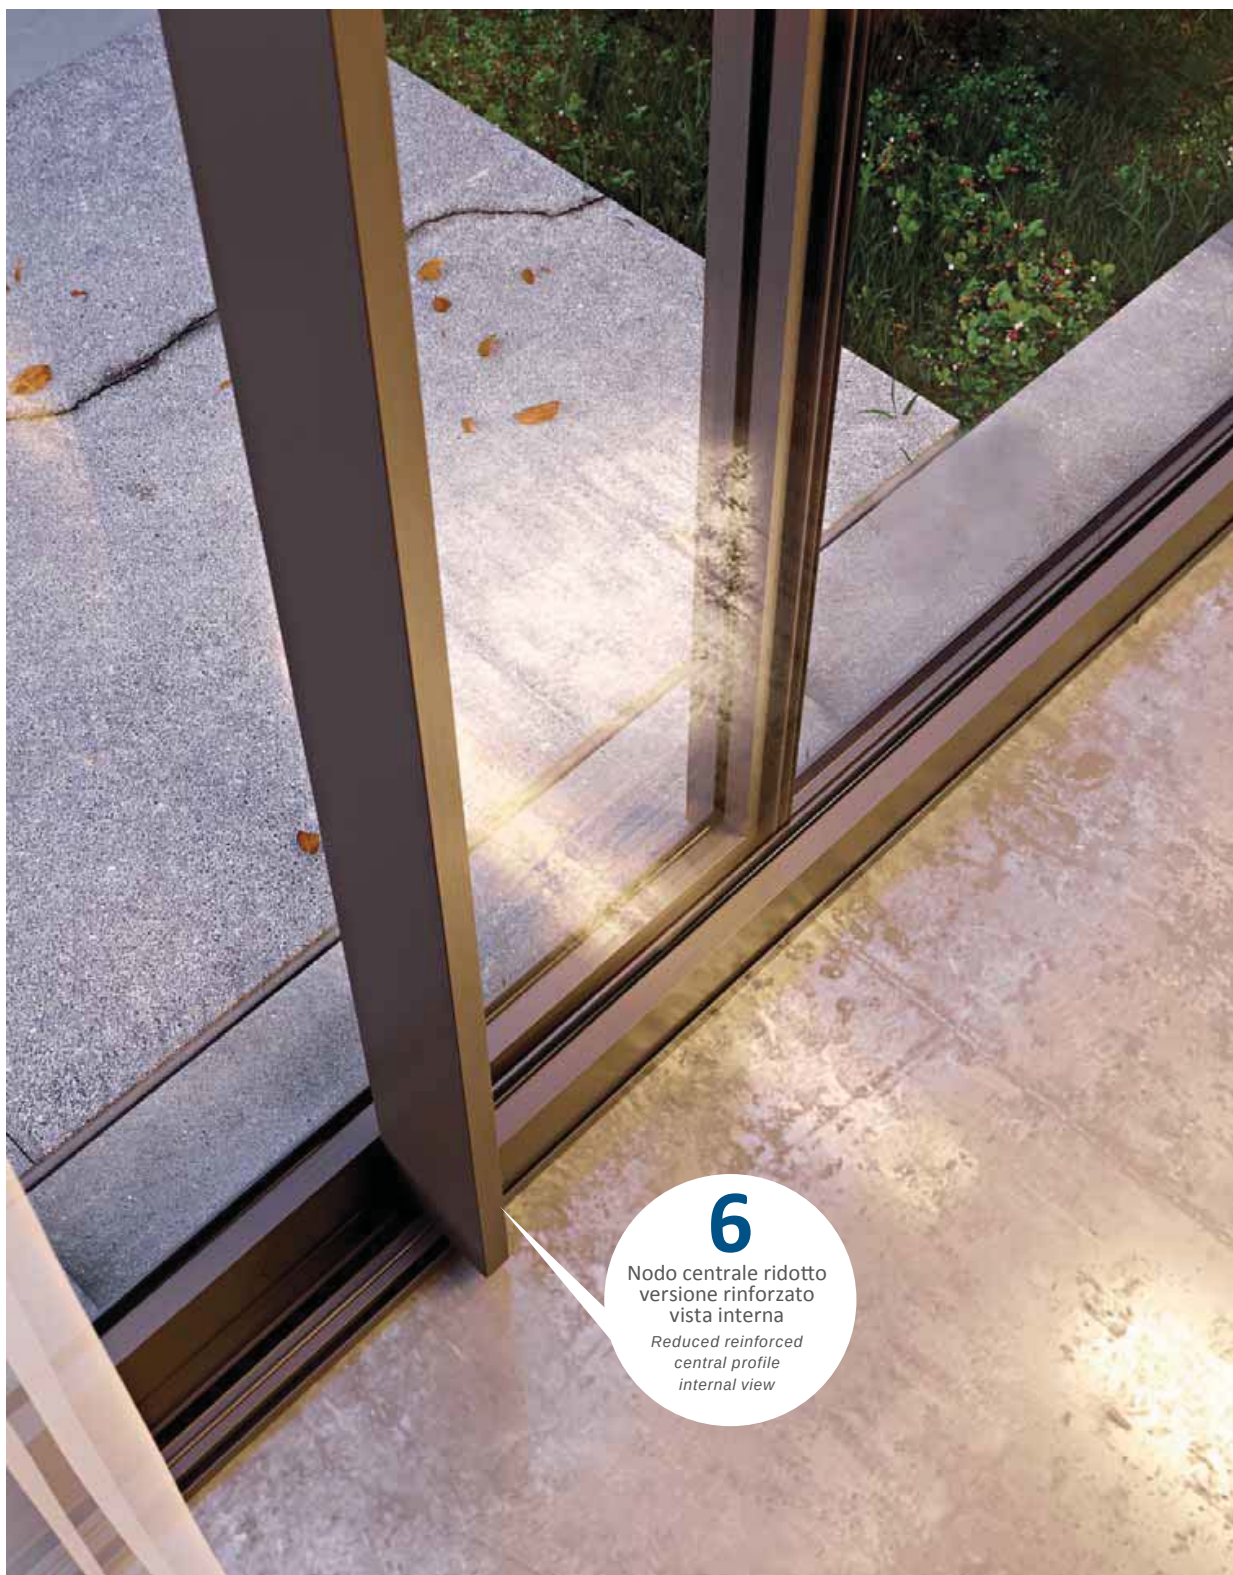

6


Nodo centrale ridotto
versione rinforzato
vista interna

*Reduced reinforced
central profile
internal view*

SCORREVOLE SL 1600 TT - NODO CENTRALE RINFORZATO

Doppio vetro / Double glazing

Reduced central section

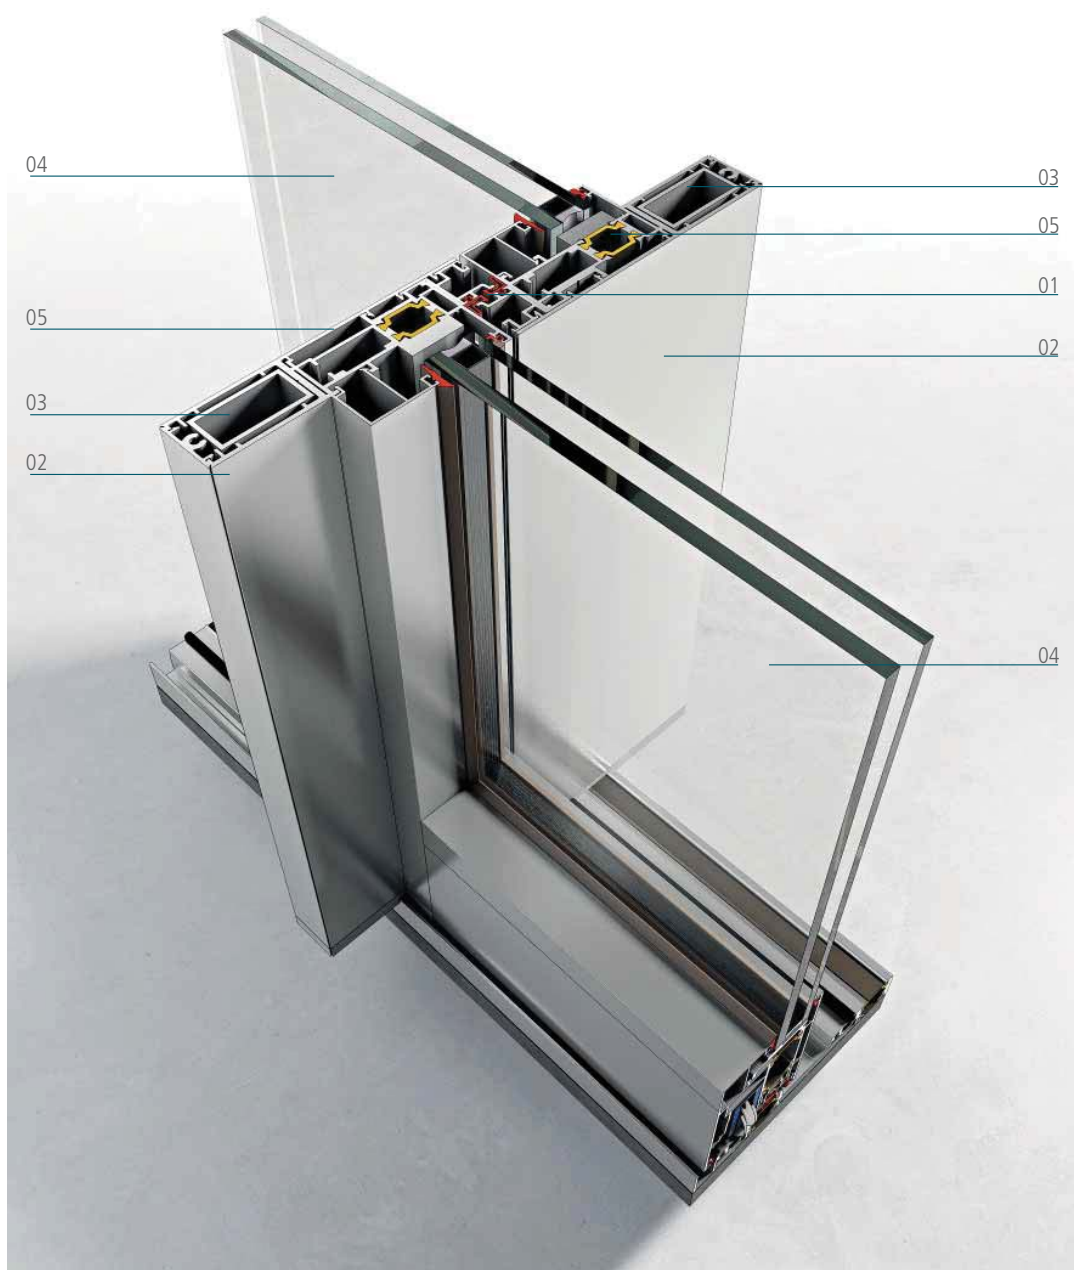


01 Labirinto di tenuta
02 Carter
03 Rinforzo per carter
04 Vetro
05 Anta centrale
06 Taglio termico

01 Labyrinth seal
02 Carter
03 Reinforcement for crankcase
04 Glass
05 Central sash
06 Thermal break

SCORREVOLE SL 1600 TT

Nodo laterale e inferiore / Lateral and lower section

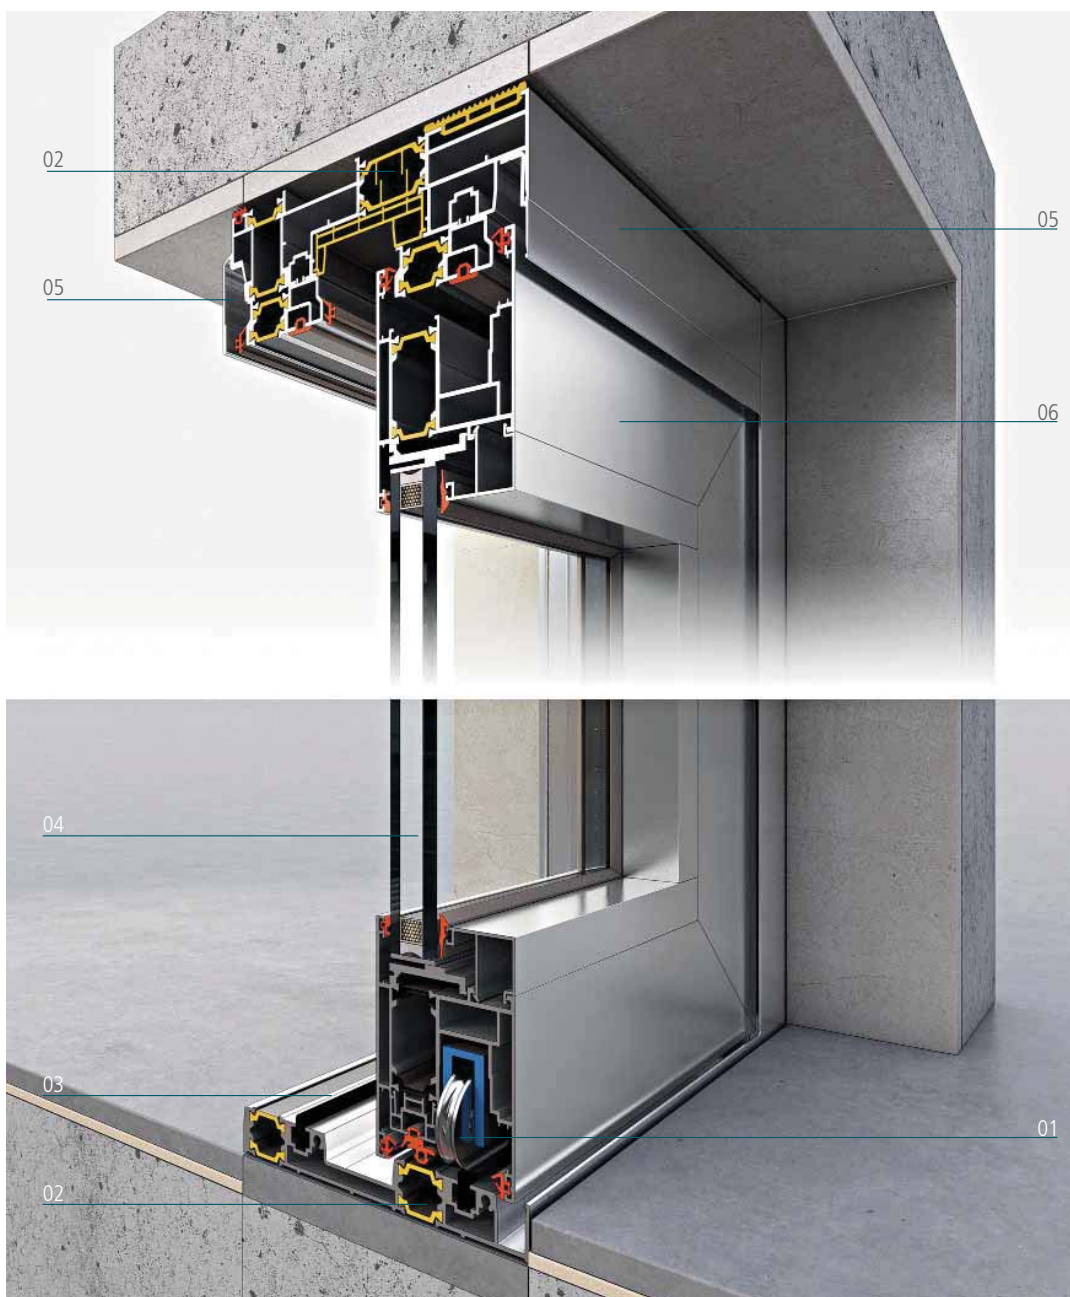

01 Carrelli di scorrimento
02 Taglio termico
03 Soglia ribassata termica
04 Vetro
05 Telaio
06 Anta

01 Sliding carts
02 Thermal break
03 Lowered thermal threshold
04 Glass
05 Frame
06 Sash